


**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

# quiet

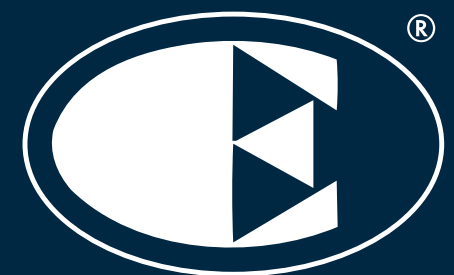

**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS



# quiet



Kit: KD036Q



NO MARK

P Cuve en polypropylène - plastic tank

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible avec poignée ergonomique mt.2,0 Ø36	ACTF036/2/CI	1 pz
2	Suceur remboursés Ø36	ACB0036	1 pz
3	Suceur fente long Ø36	ACLPO36	1 pz
4	Rallonge de tube chromé Ø36	ACTC036	2 pz
5	Suceur commutable moquette/sol dur avec roues Ø36	ACSP036R	1 pz
6	Suceur-pinceau Ø36	ACPE036	1 pz
7	Colliers de fixation Ø36	CPGS036	1 pz
Filtere et option/Filtere and optional	Description	Cod. art.	note
8	Filtere panier en polyester Ø34	FT034P	
9	Sac en papier 20lt	FI003C	

EL.12P22Q		
Nombre de moteur	Number motors	1
Nombre étage	Stage	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60
Type de moteur	Cooling	thru flow
Puissance max (W)	P max (W)	1400 (900 LOW)
Puissance (W)	P (W)	1200 (800 LOW)
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400 (1600 LOW)
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	205
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	54
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	22
Poids (Kg)	Weight (Kg)	12

QUIET permet de nettoyer avec une extrême facilité toutes surfaces avec un silence surprenant. L'aspirateur a un commutateur qui permet de travailler à deux régimes différents : basse et haute puissance. En outre, le modèle est doté d'une brosse combinée avec roues, d'un indicateur de filtre sale ou sac plein.

QUIET an model designed to guarantee extra comfort and versatility. This vacuum cleaner has a two speed switch which allows to work High or Low power: on Low the motor works at lower noise level. The accessories include a professional combined floor tool and Quiet has a red warning light which switches on automatically when the filter is dirty or when the dust bag is full.

**ELSEA**  
MADE IN ITALY  
WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net





WET &  
DRY



**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS

**ares**  
WET & DRY



Kit: KITW036



Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible avec poignée ergonomique 2,0mt Ø36	ACTF036/2/CI	1 pz
2	Suceur rembourrés Ø36	ACB0036	1 pz
3	Suceur tente long Ø36	ACLP036	1 pz
4	Rallonge de tube chromé Ø36	ACTC036	2 pz
5	Suceur commutable moquette/sol dur Ø36	ACSP036	1 pz
6	Suceur à lamelles pour aspiration liquide Ø36	ACSM036	1 pz
7	Suceur-pinceau Ø36	ACPE036	1 pz

Filtre et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
7	Filtre panier en polyester Ø34	FT034P	
8	Sac en papier 20lt	FI003C	option
9	Sac en polyester 20lt	FI003P	option
10	Cartouche filtre Ø175 - H140	FI175140	option
11	Filtre en nylon Ø334	FINY334	option
12	Filtre mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
13	Brosse électrique L350	ACES350	option

		EL.12P22	EL.12A22
Nombre de moteur	Number motors	1	
Nombre étage	Stage	double	
Tension nominale (V)	Volt (V)	120	
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60	
Type de moteur	Cooling	by pass	
Puissance max (W)	P max (W)	1400	
Puissance (W)	P (W)	1200	
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400	
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215	
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	60	
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	22	
Poids (Kg)	Weight (Kg)	9,2/10,1	

**A** Cuve en acier inox - stainless steel tank **P** Cuve en polypropylène - plastic tank

Machine compacte professionnelle pour poussière et liquides. Disponible avec moteur bi-étagé et fût en polypropylène ou inox de 22 lt. Idéale pour le nettoyage d'espaces réduits.

Compact and professional Wet&Dry Vacuum Cleaner with a double stage motor is indicated for the cleaning of small spaces. It is available with stainless steel or polypropilene 22 litres tank.



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net



C NRTL US



PLUS



**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS

ELSEA



**ares**  
PLUS



Kit: KITWI040PL



Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration 2,5mt Ø40	ACTF38/2,5/C	1 pz
2	Suceur fente long Ø40	ACLP040	1 pz
3	Rallonge de tube chromé Ø40	ACTC038D	1 pz
4	Rallonge de tube chromé recourbés Ø40	ACTC038C	1 pz
5	Support pour suceur combiné Ø40	ACCS300A/P	2 pz
6	Suceur à lamelles pour aspiration liquide L300	ACIL300	1 pz
7	Suceur pour sol dur L300	ACIP300	1 pz
8	Suceur-pinceau Ø40	ACPE040	1 pz

Filtere et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
9	Filtere panier en polyester Ø34	FT034P	
10	Sac en papier 36lt	F1004C	option
11	Sac en polyester 36lt	F1004P	option
12	Cartouche filtre Ø175- H140	F1175140	option
13	Filtere en nylon Ø334	FINY334	option
14	Filtere mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
15	Brosse électrique L350	ACES350	option
16	Suceur moquette L300	ACIT300	option
17	Poignée Ø25 pour cuve 36lt	CMMA025/36C	option

EL.12P37 EL.12A37		
Nombre de moteur	Number motors	1
Nombre étage	Stage	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60
Type de moteur	Cooling	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1400
Puissance (W)	P (W)	1200
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	60
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	37
Poids (Kg)	Weight (Kg)	12,6/13,7

A Cuve en acier inox - stainless steel tank P Cuve en polypropylène - plastic tank

Modèle pour poussière et liquides avec une capacité du fût de 37lt. Un seul moteur bi-étagé et fût en polypropylène ou inox.

Wet&Dry Vacuum Cleaner with a double stage motor. It is available with stainless steel or polypropylene 37 litres tank.

**ELSEA**  
MADE IN ITALY  
WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net







exel

PROFESSIONAL  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS

EXEL



Kit: KITW040



Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration mt.2,5 Ø40	ACTF38/2,5/C	1 pz
2	Suceur fente long Ø40	ACLP040	1 pz
3	Rallonge de tube chromé Ø40	ACTC038D	1 pz
4	Rallonge de tube chromé recourbés Ø40	ACTC038C	1 pz
5	Support pour suceur combiné L400 Ø40	ACCS400A/P	2 pz
6	Suceur à lamelles pour aspiration liquide	ACIL400	1 pz
7	Suceur pour sol dur L400	ACIP400	1 pz
8	Suceur-pinceau Ø40	ACPE040	1 pz

Filtere et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
9	Filtre en polyester Ø44	FA044P	
10	Sac en papier 77lt Max 2mot	FI005C	option
11	Sac en polyester 77lt Max 2mot	FI005P	option
12	Cartouche filtre Ø250- H178	FI250178	option
13	Filtre mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
14	Drainage kit Ø28	ACKI028	option
15	Filtre en nylon Ø440	FINY440	option
16	Suceur moquette L400	ACIT400	option

		EL.77EP1N EL.77EA1N	EL.77EP2N EL.77EA2N
Nombre de moteur	Number motors	1	2
Nombre étage	Stage	double	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60	60
Type de moteur	Cooling	by pass	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1400	1700
Puissance (W)	P (W)	1200	1500
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400	2600
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215	340
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	65	67
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	77/76	77/76
Poids (Kg)	Weight (Kg)	19,0/21,0	21,2/23,0

A Cuve en acier inox - stainless steel tank P Cuve en polypropylène - plastic tank

Aspirateur poussière et liquides avec chariot normal. Disponible avec un ou deux moteurs bi-étagés jusqu'à une puissance maximale de 1700W, avec fût en polypropylène ou inox de 76lt. de capacité. Idéal pour le nettoyage professionnel.

Wet&Dry Vacuum Cleaner provided with one or two double stage motors till reaching 1700W maximum power is ideal for professional cleaning. It is available with stainless steel or polypropilene 76 litres tank.

**ELSEA**  
MADE IN ITALY  
WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net







exel<sup>M</sup>

M

PROFESSIONAL  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS



Kit: KITW040



Accessories/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration mt.2,5 Ø40	ACTF38/2,5/C	1 pz
2	Suceur fente long Ø40	ACLP040	1 pz
3	Rallonge de tube chromé Ø40	ACTC038D	1 pz
4	Rallonge de tube chromé recourbés Ø40	ACTC038C	1 pz
5	Support pour suceur combiné L400 Ø40	ACCS400A/P	2 pz
6	Suceur à lamelles pour aspiration liquide	ACIL400	1 pz
7	Suceur pour sol dur L400	ACIP400	1 pz
8	Suceur-pinceau Ø40	ACPE040	1 pz

Filter et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
9	Filtere en polyester Ø44	FA044P	
10	Sac en papier 77lt Max 2mot	FI005C	option
11	Sac en polyester 77lt Max 2mot	FI005P	option
12	Cartouche filtre Ø250- H178	FI250178	option
13	Filtere mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
14	Drainage kit Ø28	ACKI028	option
15	Filtere en nylon Ø440	FINY440	option
16	Slide-on for carpet nozzle L400	ACIT400	option
17	Panier pour Exel L450 - Bas	ACCE450E	option
18	Panier pour Exel L450 - Haut	ACCE450ES	option

		EL.77EP1 EL.77EA1	EL.77EP2 EL.77EA2
Nombre de moteur	Number motors	1	2
Nombre étage	Stage	double	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60	60
Type de moteur	Cooling	by pass	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1400	1700
Puissance (W)	P (W)	1200	1500
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400	2600
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215	340
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	65	67
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	77/76	77/76
Poids (Kg)	Weight (Kg)	20,0/22,0	22,2/24,0

**A** Cuve en acier inox - stainless steel tank **P** Cuve en polypropylène - plastic tank  
 Aspirateur poussière et liquides avec chariot normal. Disponible avec un ou deux moteurs bi-étagés jusqu'à une puissance maximale de 1700W, avec fût en polypropylène ou inox de 76lt. de capacité et manche pour faciliter sa manoeuvrabilité. Idéal pour le nettoyage professionnel.

Wet&Dry Vacuum Cleaner with one or two double stage motors till reaching 1700W maximum power and provided with a practical handle. Available with stainless steel or polypropylene 76 litres tank this model is ideal for professional cleaning.



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
 tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net







**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS

**verso**



Kit: KITW040

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration mt.2,5 Ø40	ACTF38/2,5/C	1 pz
2	Suceur fente long Ø40	ACLP040	1 pz
3	Rallonge de tube chromé Ø40	ACTC038D	1 pz
4	Rallonge de tube chromé recourbés Ø40	ACTC038C	1 pz
5	Support pour suceur combiné L400 Ø40	ACCS400A/P	2 pz
6	Sudeur à lamelles pour aspiration liquide	ACIL400	1 pz
7	Suceur pour sol dur L400	ACIP400	1 pz
8	Suceur-pinceau Ø40	ACPE040	1 pz

Filtere et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
9	Filtre en polyester Ø44	FA044P	
10	Sac en papier 77lt Max 2mot	FI005C	option
11	Sac en polyester 77lt Max 2mot	FI005P	option
12	Cartouche filter Ø250- H178	FI250178	option
13	Filtre mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
14	Drainage kit Ø28	ACKI028	option
15	Filter en nylon Ø440	FINY440	option
16	Suceur moquette L400	ACIT400	option
17	Panier pour Verso L450 Exel - Bas	ACCE450V	option
18	Panier pour Verso L450 Exel - Haut	ACCE450VS	option
19	Suceur frontal pour aspiration liquide L600	ACVF060/C	option
20	Entretoise Inox Ø440 250mm	CMDI4402F/C	option

		EL.77VP1 EL.77VA1	EL.77VP2 EL.77VA2
Nombre de moteur	Number motors	1	2
Nombre étage	Stage	double	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60	60
Type de moteur	Cooling	by pass	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1400	1700
Puissance (W)	P (W)	1200	1500
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400	2600
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215	340
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	65	67
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	77/76	77/76
Poids (Kg)	Weight (Kg)	23,0/25,0	25,0/27,0

A Cuve en acier inox - stainless steel tank P Cuve en polypropylène - plastic tank

Aspirateur poussière et liquides avec un ou deux moteurs bi-étages jusqu'à une puissance maximale de 1700W, avec fût en polypropylène ou inox de 76lt de capacité. Idéal pour le nettoyage professionnel avec adjonction du chariot basculant et du manche pour faciliter sa vidange.

Wet&Dry Vacuum Cleaner with one or two double stage motors till reaching 1700W maximum power. Provided with tipping trolley for an easy emptying of dirty liquids this model is ideal for professional cleaning. Available with stainless steel or polypropilene 76 litres tank cleaning.



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net







**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS

**estro**  
22



**A** Cuve en acier inox - stainless steel tank  
**P** Cuve en polypropylène - plastic tank  
**V** Pompe à vibreur - solenoid pump



Kit: KITE036/20

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration pour le lavage à injection/extraction Ø36 MT	ACTF36C/I	1 pz
2	Rallonge de tube Ø37	ACTP037E	2 pz
3	Petit suceur injection/extraction pour rembourrés	ACBL095PO	1 pz
4	Suceur injection/extraction pour sols durs	ACBL225	1 pz
5	Suceur rembourrés Ø37	ACB0037	1 pz
6	Suceur-pinceau Ø37	ACPE037	1 pz
7	Suceur fente long Ø37	ACLPO37	1 pz
8	Suceur commutable moquette/sol dur Ø37	ACSP037	1 pz

Filtere et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
9	Filtere panier en polyester Ø34	FT034P	
10	Sac en papier 20lt	FI003C	option
11	Filtere mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
12	Dispositif pour mousse	CGDA060	

EL.12P22EV  
EL.12A22EV

Nombre de moteur	Number motors	1
Nombre étage	Stage	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60
Type de moteur	Cooling	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1400
Puissance (W)	P (W)	1200
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	60
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	22
Portée pompe (lt/min)	Capacity pump (lt/min)	0,8
Pression pompe (bar)	Lift pump (bar)	2
Pompe (W)	Pump (W)	48
Capacité cuve détergent (lt)	Detergent tank (lt)	8
Poids (Kg)	Weight (Kg)	16,8/17,9

Ligne lave-moquette dans la version 22 lt., compact, maniable, léger avec nouveau chariot/réservoir. Le seul de la gamme extracteurs avec kit poussière de série : il permet d'aspirer les poussières, les liquides outre à travailler comme lave-moquette, lave-fauteuils et lave-sols.

Extractor line with 22 litres tank, compact, manageable and light with an innovative trolley/tank.

The only one of our range of extractor with the dry kit standard. There are different possible uses: dry cleaning, wet cleaning, extractor, armchairwasher, floorwasher.



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net







**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS



**estro**  
37



Kit: KITE040

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration pour le lavage à injection/extraction mt.2,5 Ø40	ACTF38C/I	1 pz
2	Petit suceur injection/extraction pour rembourrés	ACBL100PO/C	1 pz
Filtere et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
3	Filtere panier en polyester Ø34	FT034P	option
4	Sac en papier 36lt	FI004C	option
5	Sac en polyester 36lt	FI004P	option
6	Cartouche filtere Ø175- H140	FI175140	option
7	Filtere en nylon Ø334	FINY334	option
8	Filtere mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
9	Poignée Ø25 pour cuve 36lt	CMMA025/36C	option
10	Suceur injection/extraction pour sols durs	ACLA230/C	option
11	Panier pour accessoires L350 - Bas	ACCE350	option
12	Dispositif pour mousse	CGDA060	

EL.12P37EV  
EL.12A37EV

Nombre de moteur	Number motors	1
Nombre étage	Stage	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60
Type de moteur	Cooling	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1400
Puissance (W)	P (W)	1200
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	60
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	37
Portée pompe (lt/min)	Capacity pump (lt/min)	0,8
Pression pompe (bar)	Lift pump (bar)	2
Pompe (W)	Pump (W)	48
Capacité cuve détergent (lt)	Detergent tank (lt)	8
Poids (Kg)	Weight (Kg)	17,6/18,7

Ligne des extracteurs (tapis, fauteuils, sols etc...) version à un seul moteur avec le nouveau chariot/réservoir 8lt., avec fût à 37 lt. en polypropylène ou inox. Son utilisation est toujours associée à la séparation de la distribution et l'aspiration de détergent (eau ou mélange d'eau et détergent indiqué).

Extractor with a double stage motor is indicated for the cleaning of carpet, armchair, moquette. This model is provided with the very innovative 8 litres detergent tank designed to be assimilated to the trolley and to be completely separated from residual liquids tank. It is available with stainless steel or polypropilene 37 litres tank.

A Cuve en acier inox - stainless steel tank  
P Cuve en polypropylène - plastic tank  
V Pompe à vibreur - solenoid pump



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net





**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net

**estro**  
77



**A** Cuve en acier inox - stainless steel tank  
**P** Cuve en polypropylène - plastic tank  
**V** Pompe à vibrateur solénoïde - solenoid pump



Kit: KITE040

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration pour le lavage à injection/extraction mt.2,5 Ø40	ACTF38C/I	1 pz
2	Petit suceur injection/extraction pour rembourrés	ACBL100PO/C	1 pz

Filtre et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
3	Filtre en polyester Ø44	FA044P	option
4	Sac en papier 77lt Max 2mot	FI005C	option
5	Sac en polyester 77lt Max 2mot	FI005P	option
6	Cartouche filtre Ø250- H178	FI250178	option
7	Filtre en nylon Ø440	FINY440	option
8	Filtre mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
9	Suceur uinjection/extraction pour sols durs	ACLA230/C	option
10	Panier pour accessoires L450 - Bas	ACCE450V	option
11	Dispositif pour mousse	CGDA060	
12	Drainage kit Ø28	ACKI028	option

	EL.77EVP	EL.77EVA
Nombre de moteur	Number motors	2
Nombre étage	Stage	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60
Type de moteur	Cooling	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1700
Puissance (W)	P (W)	1500
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2600
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	340
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	67
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	77/76
Portée pompe (lt/min)	Capacity pump (lt/min)	0,8
Pression pompe (bar)	Lift pump (bar)	2
Pompe (W)	Pump (W)	48
Capacité cuve détergent (lt)	Detergent tank (lt)	20
Poids (Kg)	Weight (Kg)	25,5/27,5

Ligne des extracteurs (tapis, fauteuils, sols etc...) version à deux moteurs avec réservoir 20lt. et fût basculant en polypropylène ou inox. Son utilisation est toujours associée à la séparation de la distribution et l'aspiration de détergent (eau ou mélange d'eau et détergent indiqué).

Extractor with two double stage motors is indicated for the cleaning of carpet, armchair, moquette. This model is provided with the 20 litres detergent tank designed to be completely separated from residual liquids tank. It is available with stainless steel or polypropylene 77 litres tank and tipping trolley.





**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS



NOT INCLUDED

**ELSEA**  
MADE IN ITALY  
WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net



Kit: KITWI040PL

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration 3,3mt Ø28	ACTF028/3,3/C	1 pz
Filtre et option/Filters and optional			
Description	Cod. art.	note	
2	Suceur fente long Ø40	ACLP040	option
3	Rallonge de tube chromé Ø40	ACTC038D	option
4	Rallonge de tube chromé recourbés Ø40	ACTC038C	option
5	Support pour suceur combiné A/P L300 Ø40	ACCS300A/P	option
6	Suceur à lamelles pour aspiration liquide L300	ACIL300	option
7	Suceur pour sol dur L300	ACIP300	option
8	Suceur-pinceau Ø40	ACPE040	option
9	Flexible d'aspiration mt.2,5 Ø40	ACTF38/2,5/C	option
10	Filtre panier en polyester Ø34	FT034P	
11	Sac en papier 36lt	FI004C	option
12	Sac en polyester 36lt	FI004P	option
13	Cartouche filtre Ø175- H140	FI175140	option
14	Filtre en nylon Ø334	FINY334	
15	Filtre mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
16	Brosse électrique L350	ACES350	option
17	Suceur moquette L300	ACIT300	option
18	Panier pour accessoires L350 - Bas	ACCE350	option
19	Panier L350 - Haut	ACCE350/SUP	option
20	Poignée Ø25 pour cuve 36lt	CMMA025/36C	option



- A** Cuve en acier inox - stainless steel tank
- P** Cuve en polypropylène - plastic tank
- E** Pour outillage électrique for electric tool
- A** Pour outillage pneumatique for pneumatic tool
- EA** Pour outillage électrique et pneumatique for electric and pneumatic tool

	EL.12P37A	EL.12P37E	EL.12P37EA
Nombre de moteur	1	1	1
Nombre étage	double	double	double
Tension nominale (V)	120	120	120
Fréquence (Hz)	60	60	60
Type de moteur	Cooling	by pass	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1000	1000
Puissance (W)	P (W)	900	900
P max à la prise (W)	P max tool (W)	-	800
Pression min-max (bar)	Pressure min-max (bar)	4-15	-
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400	2400
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215	215
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	60	60
Capacité nominale(lt)	Total tank capacity (lt)	37	37
Poids (Kg)	Weight (Kg)	12,7/13,8	12,8/13,9

Idéal pour l'utilisation professionnelle dans la récolte de résidus du travail d'un outil électrique ou d'un pneu ; facile à utiliser et pratique grâce à un appareil électronique qui met automatiquement en marche l'aspirateur.

This model has been studied to be used together with an electric or pneumatic tool for the professional suction of tailings. Practical and easy to use thanks to the simple use of a device which automatically switch the vacuum cleaner on when the tool is on.







## PROFESSIONAL WET AND DRY VACUUM CLEANERS

intelligent cleaning filter



NOT INCLUDED



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net



Kit: KITV040

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration 3,3mt Ø28	ACTF028/3,3/C	1 pz

Filtere et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
2	Suceur fente long Ø40	ACLP040	option
3	Rallonge de tube chromé Ø40	ACTC038D	option
4	Rallonge de tube chromé recourbés Ø40	ACTC038C	option
5	Support pour suceur combiné L300 Ø40	ACCS300A/P	option
6	Suceur pour sol dur L300	ACIP300	option
7	Suceur-pinceau Ø40	ACPE040	option
8	Flexible d'aspiration mt.2,5 Ø40	ACTF38/2,5/C	option
9	Filtere panier en polyester Ø34	FT034P	option
10	Filtere cartouche conique HEPA Ø202- H153	FI202153	
11	Filtere en nylon Ø334	FINY334	option
12	Suceur moquette L300	ACIT300	option
13	Panier pour accessoires L350 - Bas	ACCE350	option
14	Panier pour accessoires L350 - Haut	ACCE350/SUP	option
15	Poignée Ø25 pour cuve 36lt	CMMA025/36C	option

		EL.12P37VIA EL.12A37VIA	EL.12P37VIE EL.12A37VIE	EL.12P37VIEA EL.12A37VIEA
Nombre de moteur	Number motors	1	1	1
Nombre étage	Stage	double	double	double
Tension nominale (V)	Volt (V)	120	120	120
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60	60	60
Type de moteur	Cooling	by pass	by pass	by pass
Puissance max (W)	P max (W)	1000	1000	1000
Puissance (W)	P (W)	900	900	900
P max à la prise (W)	P max tool (W)	-	800	800
Pression min-max (bar)	Pressure min-max (bar)	4-15	-	4-15
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2400	2400	2400
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	215	215	215
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	60	60	60
Capacité nominale (lt)	Total tank capacity (lt)	37	37	37
Poids (Kg)	Weight (Kg)	12,7/13,8	12,8/13,9	13,0/14,1

Conseillé pour l'aspiration de résidus de travaux fait par des outils électriques et pneumatiques. Il est doté d'un microprocesseur qui permet la mise en marche et l'arrêt automatique de l'aspiration ; même le nettoyage du filtre est automatique grâce à l'intelligent cleaning filter. Un couple de vibreurs électromécaniques qui s'activent seulement quand le filtre est sale.

The VIBRA model is fit to be used together with an electric or pneumatic tool for a professional suction of tailings. This model has been endowed with a microprocessor that allow the automatic starting and the stop of the suction. Thanks to the Intelligent cleaning filter this model grant an automatic cleaning of the filter. A couple of electromechanical vibrators start up only in case of dirty filter.



# maximus



**PROFESSIONAL**  
WET AND DRY VACUUM CLEANERS



# maximus



Kit: VEVI375TP


9 10 11 12 13 14

Kit: VEVI375T

1 2 3 4 5 6 7 8



18



19



A Cuve en acier inox- stainless steel tank

Accessoires/Accessories	Description	Cod. art.	Q.ty
1	Flexible d'aspiration mt.2,5 Ø50	ACTF50C	1 pz
2	Suceur fente long Ø50	ACLP050	1 pz
3	Rallonge de tube chromé recourbés Ø50	ACTS050	1 pz
4	Suceur triangulaire Ø50	ACB0050T	1 pz
5	Support pour suceur combiné L400 Ø50	ACCS40050	2 pz
6	Suceur pour sol dur L400	ACIL400DAV	1 pz
7	Suceur à lamelles pour aspiration liquide	ACIP400DAV	1 pz
8	Suceur-pinceau Ø50	ACPE050	1 pz
9	Flexible d'aspiration antistatique mt2,5 Ø50	ACTF50PUC	1 pz
10	Lance antistatique Ø50	ACLC050A	1 pz
11	Suceur antistatique Ø50	ACVO050A	1 pz
12	Tronc de cone antistatique Ø50	ACTC050A	1 pz
13	Lance zincate L500mm Ø50	ACLA050Z	1 pz
14	Joint zincate Ø50	ACMG050Z	1 pz
Filtere et option/Filters and optional	Description	Cod. art.	note
15	Filtere panier en polyester Ø44	FA044P/C	option
16	Cartouche filtre Ø250- H178	FI250178	
17	Filtere mousse pour aspiration liquide	ACCA165	
18	Panier pour Verso L450 Exel - Bas	ACCE450V	option
19	Cyclone Ø300	CMCI300	

		EL.77MAT	EL.77MATP
Nombre de moteur	Number motors	2	
Nombre étage	Stage	double	
Tension nominale (V)	Volt (V)	120	
Fréquence (Hz)	Frequency (Hz)	60	
Type de moteur	Cooling	by pass	
Puissance max (W)	P max (W)	1700	
Puissance (W)	P (W)	1500	
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	Waterlift (mm H <sub>2</sub> O)	2600	
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	340	
LpA sonore 3mt(dB(A))	LpA sonorus 3mt(dB(A))	68	
Capacité nominale(lt)	Total tank capacity (lt)	76	
Poids (Kg)	Weight (Kg)	27,8	

L'aspiration de matériaux particuliers comme copeaux de métal, résidus de bois et verre, et aussi huiles, lubrifiants et tout ce qui dérive des déchets de production mécanique. La surface filtrante élevée est protégée contre les chocs directs des matériaux et elle favorise l'effet cyclone.

MAXIMUS allows a comfortable suction of metal swarfs, wood tailings, debris, pieces of glass, exhausted oil, lubricating oil and any other kind of waste deriving from mechanical manufacturing. The cartridge filter which has a high filtration capacity and efficiency, is protected by a metal cone against direct impact of all kinds of debris creating the so called cyclone effect.



**ELSEA**  
MADE IN ITALY

WWW.ELSEA.NET

ELSEA s.r.l.: Z. I. Sud Fasano - 72015 FASANO (BR) - Italy  
tel. +39 080 4427678 - fax +39 080 4423357 - info@elsea.net



C NRTL US